

ジェットヒーター



型式	HPE310-L
熱出力	35KW 30100cal/h
燃料消費量	3.6L/h
使用燃料	灯油
油タンク容量	54L
燃焼持続時間	15時間
熱風吹出量 (50/60Hz)	13m ³ /15min
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:135/150W 燃焼時:115/135W
周波数切替	不要
外形寸法 (巾×奥行×高)	565×770×785mm
ダクト口径	Φ278mm以上
質量 (タンク空時)	37kg

型式	HPE-80A
熱出力 (強/弱)	8.8/6.3KW 7600/5400 (kcal/h)
燃料消費量 (強/弱)	0.91/0.65 (L/h)
使用燃料	灯油
油タンク容量	7.3L
燃焼持続時間 (強/弱)	8/11 (h)
熱風吹出量 (強/弱)	2.3/2.0 (m ³ /min)
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:47/52W 燃焼時:35/39W
周波数切替	不要
体型寸法 (巾×奥行×高)	255×535×420mm
質量 (タンク空時)	11.5kg

ブライトヒーター



型式	HR330E-L
熱出力	35KW 30100kcal/h
燃料消費量	3.6L/h
使用燃料	灯油
油タンク容量	54L
燃焼持続時間	15時間
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:80/80 燃焼時:60/60
周波数切替	不要
外形寸法 (巾×奥行×高)	727×546×928mm
質量 (タンク空時)	42kg

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

ジェットファーンレス/ダイレクトヒーター




90Lタンク別置き

◆温風データ (HS290-L)

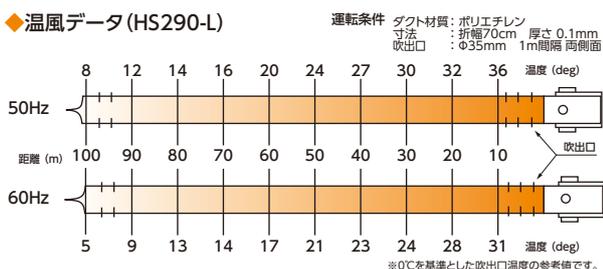

◆温風データ (HPD36-L)

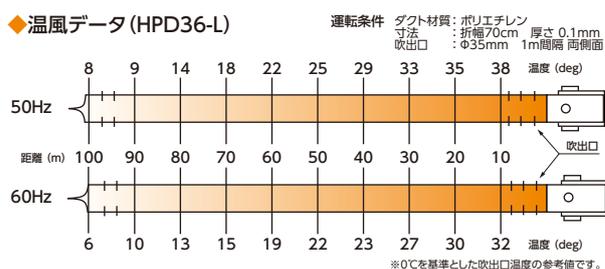

型式	HS290-L	HPD36-L
熱出力	28600cal/h	30960cal/h
燃料消費量	4.23L/h	3.7L/h
使用燃料	灯油	
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:415/490W 燃焼時:400/470W	点火時:385/435 燃焼時:375/420
外形寸法(巾×奥行×高)	605×1002×712mm	605×1002×712mm
ダクト口径	φ420mm以上	
質量	55kg	48kg

販売品
ポリダクト100m
ポリダクト50m
防燃ダクト0.5m
耐油ホース*
ピンクホース*
ホースバンド*

※タンクと接続時使用

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機材商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

オイルファーンレス



490Lタンク別置き

必要台数の選定計算式

- 必要熱量Q(kcal/H)=表面積(m²)×最大高さ(m)×温度差(°C)×係数×1.2
- 温度差=希望温度-冬季外気温度 ●係数 養生シート5.5 ●1.2=隙間風との余裕率

型式	HT-753CF
熱出力	75000kcal/h
燃料消費量	10.1L/h
使用燃料	灯油
電源	AC200V×3相×50/60Hz
消費電力	770/710W
風量	70m ³ /82min
送風電動機	400W
制御方式	全自動ON-OFF制御
温度調節器	0~35°C可変
燃料安全装置	プロテクトリレー
炎検出器	カドミウムセル
過熱防止装置	コンビネーションコントロール
煙突内径	175Φ
伝熱面積	4.5m ²
外形寸法(巾×奥行×高)	850×1290×1684mm
質量	170kg

販売品
ポリダクト100M
防燃ダクト2.5M
耐油ホース*
ピンクホース*
ホースバンド*

*タンクと接続時使用

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

ブルーヒーター



型式	KLR1910
熱出力	5.86~18.73KW 5040~16110kcal/h
燃料消費量	0.57~1.82L/h
使用燃料	灯油
暖房の目安(木造/コンクリート)	47/65畳
油タンク容量	18L
外形寸法(巾×奥行×高)	516×542×720mm
質量(タンク空時)	24kg

ファンヒーター



熱出力	0.88~4.62KW 760~3980kcal/h
燃料消費量	0.085~0.449L/h
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
使用燃料	灯油
暖房の目安(木造/コンクリート)	12/17畳
油タンク容量	7.2L
外形寸法(巾×奥行×高)	504×334×426mm
質量(タンク空時)	12kg

※灯油・ポリ缶・ポリポンプ販売しております。

対流式ストーブ



熱出力	6.59KW 5.670kcal/h
燃料消費量	0.64L/h
使用燃料	灯油
暖房の目安(木造/コンクリート)	17/23畳
油タンク容量	7L
外形寸法(巾×奥行×高)	460×460×598mm
質量(タンク空時)	11.2kg
付属品	単一電池×2本

電気ストーブ



セラミック
ヒーター

ミニ
ファンヒーター

名称	セラミックヒーター	ミニファンヒーター
暖房目安	3畳	1~2畳
規格	630~1250W	600W

ホームタンク／防油堤／オイルサーバー



名称	①490Lタンク(屋外用)	②90Lタンク(室内用)	③490L用防油堤	④90L用防油堤	⑤オイルサーバー
型式		RT-901W	HB-500AR		OS-302
規格	490L	90L		巾815×奥行815×高150mm	18/20W
備考	灯油用・軽油用有り				最高揚程10M

- ・灯油配管工事およびオイルサーバー取付工事も別途承っております。
- ・90Lタンクは屋内用です。屋外で使用すると水や不純物が混入し、トラブルの原因となる恐れがございますのでご使用はしないでください。

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場


荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

エアコン/ウインドクーラー

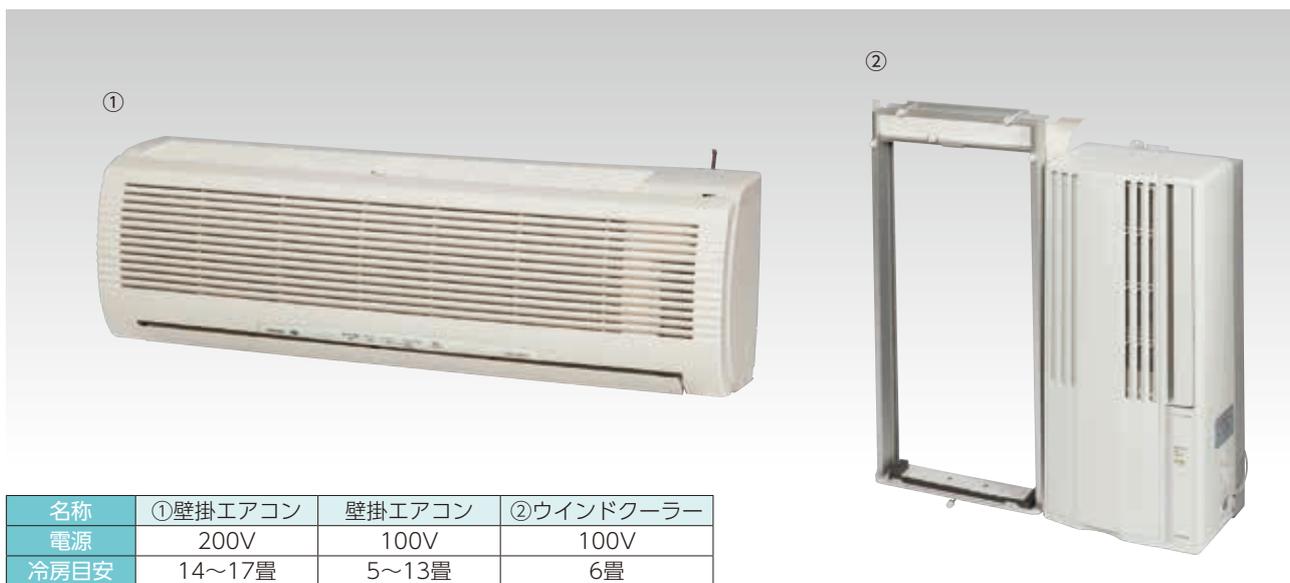

名称	①壁掛エアコン	壁掛エアコン	②ウインドクーラー
電源	200V	100V	100V
冷房目安	14~17畳	5~13畳	6畳

スーパーエコミスト



型式	SFC-104	
寸法	630×680×1750mm	
乾燥重量	28kg	
填霧量 (cc/min)	50Hz	00~46cc
	60Hz	00~76cc
出力	50W(ミストモーター)	
	160W(ファンモーター)	
水タンク	20.0L(水道直結可)	
ファンサイズ	Φ500	
首振り角度	60°	
首折れ角度	30°	
電源	単相100V	
定格消費電力	0.25KW(250W)	

風速切替スイッチ	1(弱)	2(中)	3(強)
風量50Hz	約102	約110	約120
風量60Hz	約95	約123	約135

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

ウォータークーラー



メーカー	東芝
寸法(W×D×H)	360×325×945mm
重量	22kg
冷水タンク容量	3L
冷水供給能力	約13L/h
定格電圧	100V
定格電流(50Hz/60Hz)	3.8/3.4A
定格消費電力(50Hz/60Hz)	264/269W
冷却温度	5~12℃

アクアクラサーバー



名称	①床置き型	②卓上型
外形寸法(W×D×H)	310×310×966mm	290×400×460mm
重量	19kg	13.8kg
名称	③ウォーターボトル(12L)	
ご注文単位 (偶数単位)	札幌・近郊	遠隔地
	2本以上	4本以上

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

高圧温水洗浄機（赤ホット）



メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所
型式	HPJ-170	HPJ-22HC5
電源	単相100V (60/50Hz)	三相200V
吐出圧力	5.4/5.9MPa (60/50Hz)	80kgf/cm ²
吐出水量	390/318L/h (60/50Hz)	900L/H
温水温度	30~80℃	30~80℃
使用燃料	白灯油	白灯油
燃料タンク	13L	35L・ゲージ付
寸法 (W×D×H)	516×676×788mm	885×855×1250mm
重量	84kg	150kg

※1MPa=10.2kgf/cm²

付属品 (ホース)	ホース8M・ノズル	ホース20M・ノズル
-----------	-----------	------------

※延長ホース (20M) は別途です。

エンジン高圧洗浄機



メーカー	ケルヒャー
型式	HD801B
動力	ガソリンエンジン
エンジン出力	5.5HP
吐出圧力	15Mpa
吐出水量	650L/時間
燃料タンク	3.6L
最高給水温度	60℃
寸法 (W×D×H)	660×680×745mm
質量	34kg

付属品
高圧ホース (10m) + ガン

延長ホース (20m) は別途です。
水道直結用、溜め水用があります。

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

業務用除湿機



型式	RFB-500-B	
除湿能力	※1 1.1/1.4L/h	
使用温度範囲	1~40℃	
外観	マンセルNo. 5PB 9/1	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	377×858×407mm	
製品質量	35kg	
電気特性	電源	単相 100・50/60V・Hz
	電流	6.1/6.4A
	消費電力	0.51/0.61kW
装置細目	圧縮機	0.5kW ロータリー式
	凝縮器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式
	送風器	10W
	風量	8/9m ³ /min
	冷媒制御装置	キャピラリチューブ
	冷媒	R-22
保護装置	霜取装置	デフロストサーモスタット付
	湿度調節器	取付可能(別売品)
	圧縮機	モータプロテクタ
付属品	冷媒回路	高圧圧カスイッチ
	排水用タンク	17L フロート式満水停止付
	電源コード	プラグ付 2×5m

※1 除湿能力は吸込空気温度30℃、相対湿度80%時を定格条件として表示。
 ※2 除湿能力は表示能力の95%以上です。

除雪機



型式	YT-1070
馬力	10馬力
除雪幅	715mm
除雪量	60t/h
最大投雪距離	17M
除雪高	510mm
寸法(全長×全幅×全高)	1450×715×1105mm
装備重量	136kg
使用燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク容量	5.8L