

# TOWWA

## RENTAL LEASE CATALOG

レンタルリース カタログ

購入する時代から、  
レンタルする時代へ。



# TOWA RENTAL LEASE CATALOG

---

「必要な物」を「必要な時」に「必要なだけ」「必要な期間」ご使用下さい。

---

## Merit

### レンタルリースのメリット

---

- まとまった資金がいらず、資金効率を高めます。
- レンタル料は全額費用化できます。
- 原価をより正確に把握することが可能です。
- 所有しないことにより倉庫スペース及び、補修・管理が大幅に削減されます。

## Information

### 本カタログ掲載商品について

---

- 運搬費は別途ご請求させていただきます。
- 滅失した場合、もしくは著しく破損された場合は別途ご請求させていただきます。
- 掲載商品のデザイン・仕様などを予告なく変更することがございます。
- 商品写真については、印刷の都合上、実際の色・柄と異なる場合がございます。
- 掲載商品の規格・仕様については、おもな商品の規格です。  
同等の商品で規格の多少異なる商品が出庫されることもございますので、  
あらかじめご了承ください。

## 東和産業株式会社

---

本 社 〒065-0026 札幌市東区北26条東9丁目5番1号  
TEL.011-753-5353 FAX.011-702-6408  
機材センター 〒007-0880 札幌市東区丘珠町520番30号  
TEL.011-784-5216 FAX.011-784-9173

入出庫時間  
平日・土曜/AM8:30~PM5:30  
定休日/日曜日・祝祭日

# CONTENTS 目次

## 仮設トイレ

P 004~

簡易水洗トイレ	004
ヒーター付簡易水洗トイレ	005
J 改造型トイレ(中古販売品)	005
本水洗トイレ	006
簡易水洗トイレハウス	007
多目的トイレ(簡易水洗)	007
本水洗トイレハウス	008
目隠しフェンス	009
囲いパネル	009

## 冷暖房・季節商品

P 010~

ジェットヒーター	010
ブライトヒーター	010
ジェットファーンレス/ダイレクトヒーター	011
オイルファーンレス	012
ブルーヒーター	013
ファンヒーター	013
対流式ストーブ	013
電気ストーブ	013
ホームタンク/防油堤/オイルサーバー	014
エアコン/ウインドクーラー	015
スーパーエコミスト	015
ウォータークーラー	016
アクアクララサーバー	016
高圧温水洗浄器(赤ホット)	017
エンジン高圧洗浄機	017
業務用除湿機	018
除雪機	018

## 機械商品

P 019~

単相発電機	019
三相発電機	019
水中ポンプ/残水ポンプ	020
スweepポンプ	020
電工ドラム	021
送風機	021
工場扇	021
業務用掃除機	022
業務用掃除機(乾・湿両用)	022
集塵機	022
メタルハライドライト	023
4灯式エンジン投光機/バルーン投光機	023
スカイマスター	024

## 保安用品

P 025~

スーパーカラーコーン/リングバー/コーンウエイト/ソララR/矢印板/Aガード/ダイロックR	025
ガードフェンス	026
プラスチックフェンス	026

## 敷板・水槽・シンク

P 027~

敷鉄板／ゴムマット／プラシキ	027
ローリータンク	028
グリーストラップ	028
ノッチタンク(沈砂槽)	028
外用ライトシンク	028

## 簡易足場

P 029~

脚立／足場板	029
SG ペガ(立馬)	029
SG エクレス	030
アンドロメダ	030
SG セトー	030
ローリングタワー	031
SG グリフォン	032

## 荷役・運搬

P 033~

手押し台車	033
ハンドパレット	033
平床台車	033
システム台車	033
ヘラクレス	034

## 足場関連

P 035~

住宅足場	035
親綱／Sロック(親綱緊張器)	036
親綱支柱／スタンション	036
安全ブロック	036
白シート	037
ハローネ	037
グリーンネット(網目30mm)	038
スカイラー15	038

## イベント関連

P 039~

GKテント	039
-------	-----

## 会社案内・地図

P 040~

周辺マップ	040
-------	-----

## 簡易水洗トイレ




TU-V型

大小兼用



小専用



洋式 (V1F4W)



フリーダム



名称 型式	TU-V型(ハマネツ)		
	大小兼用	小専用	洋式
寸法 (巾×奥行×高さ)	840×1550×2470mm	840×1550×2470mm	840×1550×2470mm
重量	92kg	99kg	100kg
給水タンク	60L	45L	45L
便槽タンク	360L	360L	360L

名称 型式	フリーダム	
	大小兼用	小専用
寸法 (巾×奥行×高さ)	880×1600×2522mm	880×1600×2522mm
重量	90kg	80kg
給水タンク	60L	60L
便槽タンク	450L	450L

販売品	衛生液	不凍液
容量	1L	20L
備考	5回使用可能	凍結温度-10℃まで

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## ヒーター付簡易水洗トイレ



名称	BS-KE簡易水洗
型式	大小兼用
寸法 (巾×奥行×高さ)	955×1600×2595mm
重量	125kg
給水タンク	70L
便槽タンク	450L

販売品	衛生液	不凍液
容量	1L	20L
備考	5回使用可能	凍結温度-10℃まで

## J改造型トイレ (中古販売品)



名称	J改造型トイレ
型式	大小兼用
寸法 (巾×奥行×高さ)	870×1590×2610mm
重量	79kg
給水タンク	75L
便槽タンク	370L

金額はお問い合わせ下さい！

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## 本水洗トイレ



名称	FM-1型				架台
型式	大小兼用	小専用	洋式	手洗い	
寸法(巾×奥行×高さ)	929×1230×2265mm				945×1310×300mm

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場


荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

## 簡易水洗トイレハウス

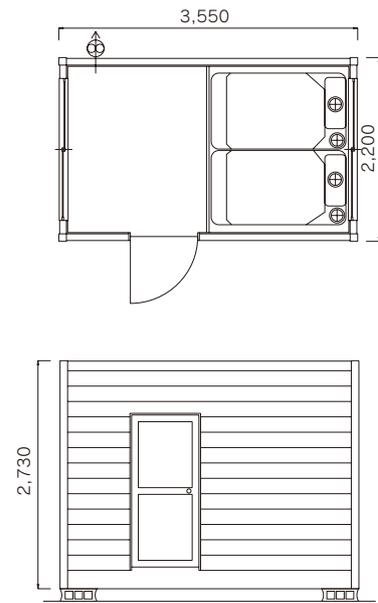


名称	トワトイレハウス	ヒシトイレハウス
型式	TH II型	TH型
寸法 (巾×奥行×高さ)	3550×2200×2730mm	3500×2250×2690mm
運搬車両	ユニック/4t以上	ユニック/4t以上

消耗品	衛生液	不凍液
容量	1L	20L
備考	5回使用可能	凍結温度-10℃まで



トワトイレハウス 外壁写真      ヒシトイレハウス 外壁写真

## 多目的トイレ (簡易水洗)

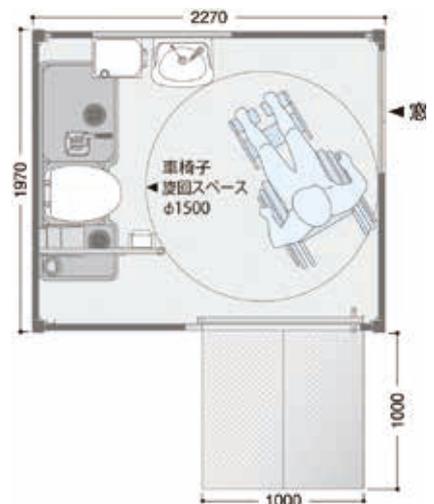

名称	ユニバーサル
型式	TU-NXUF4W-C
寸法 (巾×奥行×高さ)	2270×1970×2700mm
重量	630kg
給水タンク	40L
便槽タンク	120L

消耗品	衛生液	不凍液
容量	1L	20L
備考	5回使用可能	凍結温度-10℃まで



## 目隠しフェンス



名称	仮設WC目隠しフェンス
色	青/緑
寸法(巾×高)	1800×2000mm

## 囲いパネル



名称	トイレ囲いパネル
寸法(巾×高)	1800×1800mm

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機材商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## ジェットヒーター



型式	HPE310-L
熱出力	35KW 30100cal/h
燃料消費量	3.6L/h
使用燃料	灯油
油タンク容量	54L
燃焼持続時間	15時間
熱風吹出量 (50/60Hz)	13m <sup>3</sup> /15min
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:135/150W 燃焼時:115/135W
周波数切替	不要
外形寸法 (巾×奥行×高)	565×770×785mm
ダクト口径	Φ278mm以上
質量 (タンク空時)	37kg

型式	HPE-80A
熱出力 (強/弱)	8.8/6.3KW 7600/5400 (kcal/h)
燃料消費量 (強/弱)	0.91/0.65 (L/h)
使用燃料	灯油
油タンク容量	7.3L
燃焼持続時間 (強/弱)	8/11 (h)
熱風吹出量 (強/弱)	2.3/2.0 (m <sup>3</sup> /min)
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:47/52W 燃焼時:35/39W
周波数切替	不要
体型寸法 (巾×奥行×高)	255×535×420mm
質量 (タンク空時)	11.5kg

## ブライトヒーター



型式	HR330E-L
熱出力	35KW 30100kcal/h
燃料消費量	3.6L/h
使用燃料	灯油
油タンク容量	54L
燃焼持続時間	15時間
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:80/80 燃焼時:60/60
周波数切替	不要
外形寸法 (巾×奥行×高)	727×546×928mm
質量 (タンク空時)	42kg

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

ジェットファーンレス/ダイレクトヒーター




90Lタンク別置き

◆温風データ (HS290-L)

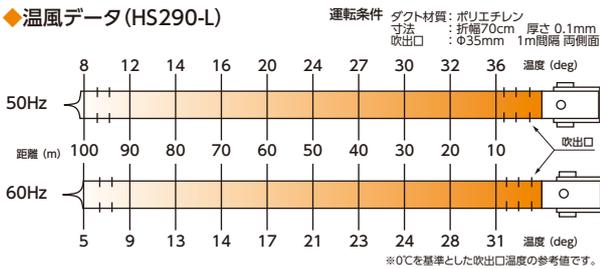

◆温風データ (HPD36-L)

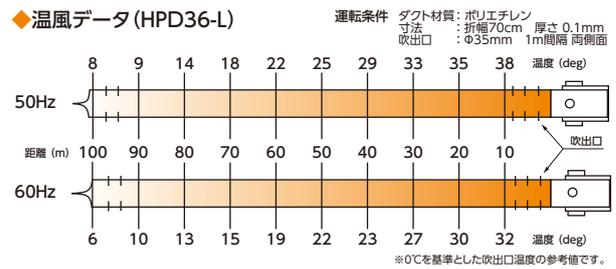

型式	HS290-L	HPD36-L
熱出力	28600cal/h	30960cal/h
燃料消費量	4.23L/h	3.7L/h
使用燃料	灯油	
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時:415/490W 燃焼時:400/470W	点火時:385/435 燃焼時:375/420
外形寸法(巾×奥行×高)	605×1002×712mm	605×1002×712mm
ダクト口径	φ420mm以上	
質量	55kg	48kg

販売品
ポリダクト100m
ポリダクト50m
防燃ダクト0.5m
耐油ホース*
ピンクホース*
ホースバンド*

※タンクと接続時使用

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機材商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## オイルファーンレス



490Lタンク別置き

### 必要台数の選定計算式

- 必要熱量Q(kcal/H)=表面積(m<sup>2</sup>)×最大高さ(m)×温度差(°C)×係数×1.2
- 温度差=希望温度-冬季外気温度    ●係数 養生シート5.5    ●1.2=隙間風との余裕率

型式	HT-753CF
熱出力	75000kcal/h
燃料消費量	10.1L/h
使用燃料	灯油
電源	AC200V×3相×50/60Hz
消費電力	770/710W
風量	70m <sup>3</sup> /82min
送風電動機	400W
制御方式	全自動ON-OFF制御
温度調節器	0~35°C可変
燃料安全装置	プロテクトリレー
炎検出器	カドミウムセル
過熱防止装置	コンビネーションコントロール
煙突内径	175Φ
伝熱面積	4.5m <sup>2</sup>
外形寸法(巾×奥行×高)	850×1290×1684mm
質量	170kg

販売品
ポリダクト100M
防燃ダクト2.5M
耐油ホース*
ピンクホース*
ホースバンド*

\*タンクと接続時使用

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## ブルーヒーター



型式	KLR1910
熱出力	5.86~18.73KW 5040~16110kcal/h
燃料消費量	0.57~1.82L/h
使用燃料	灯油
暖房の目安(木造/コンクリート)	47/65畳
油タンク容量	18L
外形寸法(巾×奥行×高)	516×542×720mm
質量(タンク空時)	24kg

## ファンヒーター



熱出力	0.88~4.62KW 760~3980kcal/h
燃料消費量	0.085~0.449L/h
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
使用燃料	灯油
暖房の目安(木造/コンクリート)	12/17畳
油タンク容量	7.2L
外形寸法(巾×奥行×高)	504×334×426mm
質量(タンク空時)	12kg

※灯油・ポリ缶・ポリポンプ販売しております。

## 対流式ストーブ



熱出力	6.59KW 5.670kcal/h
燃料消費量	0.64L/h
使用燃料	灯油
暖房の目安(木造/コンクリート)	17/23畳
油タンク容量	7L
外形寸法(巾×奥行×高)	460×460×598mm
質量(タンク空時)	11.2kg
付属品	単一電池×2本

## 電気ストーブ



セラミック  
ヒーター

ミニ  
ファンヒーター

名称	セラミックヒーター	ミニファンヒーター
暖房目安	3畳	1~2畳
規格	630~1250W	600W

## ホームタンク／防油堤／オイルサーバー



名称	①490Lタンク(屋外用)	②90Lタンク(室内用)	③490L用防油堤	④90L用防油堤	⑤オイルサーバー
型式		RT-901W	HB-500AR		OS-302
規格	490L	90L		巾815×奥行815×高150mm	18/20W
備考	灯油用・軽油用有り				最高揚程10M

- ・灯油配管工事およびオイルサーバー取付工事も別途承っております。
- ・90Lタンクは屋内用です。屋外で使用すると水や不純物が混入し、トラブルの原因となる恐れがございますのでご使用はしないでください。

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場


荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

エアコン/ウインドクーラー

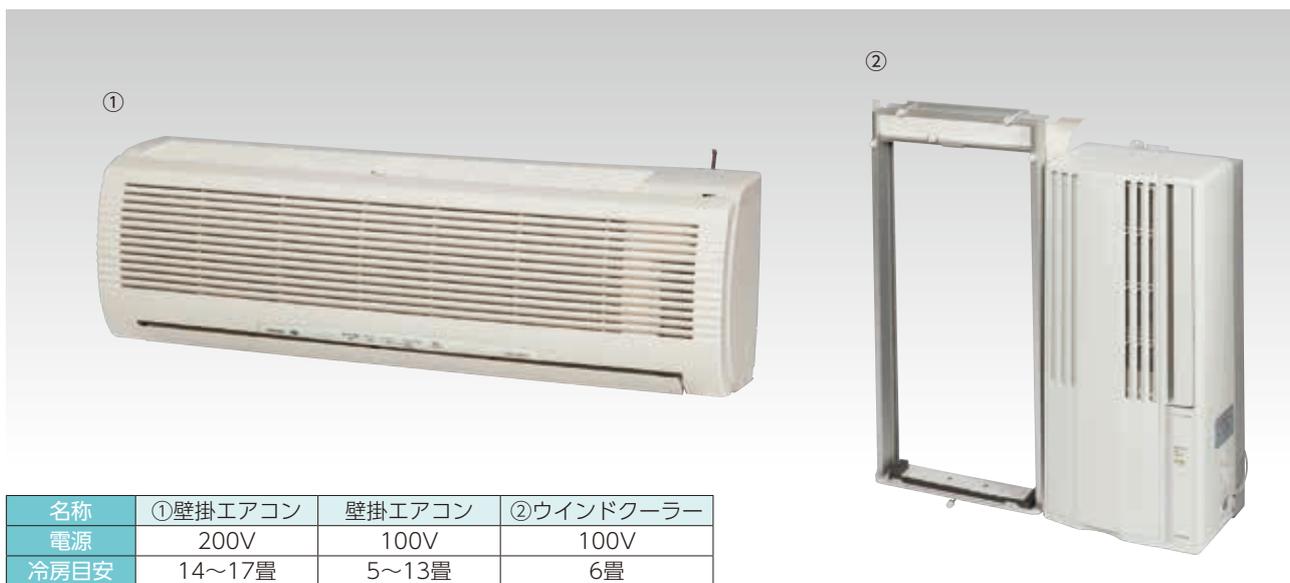

名称	①壁掛エアコン	壁掛エアコン	②ウインドクーラー
電源	200V	100V	100V
冷房目安	14~17畳	5~13畳	6畳

スーパーエコミスト



型式	SFC-104	
寸法	630×680×1750mm	
乾燥重量	28kg	
填霧量 (cc/min)	50Hz	00~46cc
	60Hz	00~76cc
出力	50W(ミストモーター)	
	160W(ファンモーター)	
水タンク	20.0L(水道直結可)	
ファンサイズ	Φ500	
首振り角度	60°	
首折れ角度	30°	
電源	単相100V	
定格消費電力	0.25KW(250W)	

風速切替スイッチ	1(弱)	2(中)	3(強)
風量50Hz	約102	約110	約120
風量60Hz	約95	約123	約135

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## ウォータークーラー



メーカー	東芝
寸法 (W×D×H)	360×325×945mm
重量	22kg
冷水タンク容量	3L
冷水供給能力	約13L/h
定格電圧	100V
定格電流 (50Hz/60Hz)	3.8/3.4A
定格消費電力 (50Hz/60Hz)	264/269W
冷却温度	5~12℃

## アクアクラサーバー



名称	①床置き型	②卓上型
外形寸法 (W×D×H)	310×310×966mm	290×400×460mm
重量	19kg	13.8kg
名称	③ウォーターボトル (12L)	
ご注文単位 (偶数単位)	札幌・近郊	遠隔地
	2本以上	4本以上

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

高圧温水洗浄機（赤ホット）



メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所
型式	HPJ-170	HPJ-22HC5
電源	単相100V (60/50Hz)	三相200V
吐出圧力	5.4/5.9MPa (60/50Hz)	80kgf/cm <sup>2</sup>
吐出水量	390/318L/h (60/50Hz)	900L/H
温水温度	30~80℃	30~80℃
使用燃料	白灯油	白灯油
燃料タンク	13L	35L・ゲージ付
寸法 (W×D×H)	516×676×788mm	885×855×1250mm
重量	84kg	150kg

※1MPa=10.2kgf/cm<sup>2</sup>

付属品 (ホース)	ホース8M・ノズル	ホース20M・ノズル
-----------	-----------	------------

※延長ホース (20M) は別途です。

エンジン高圧洗浄機



メーカー	ケルヒャー
型式	HD801B
動力	ガソリンエンジン
エンジン出力	5.5HP
吐出圧力	15Mpa
吐出水量	650L/時間
燃料タンク	3.6L
最高給水温度	60℃
寸法 (W×D×H)	660×680×745mm
質量	34kg

付属品
高圧ホース (10m) + ガン

延長ホース (20m) は別途です。  
水道直結用、溜め水用があります。

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## 業務用除湿機



型式	RFB-500-B	
除湿能力	※1 1.1/1.4L/h	
使用温度範囲	1~40℃	
外観	マンセルNo. 5PB 9/1	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	377×858×407mm	
製品質量	35kg	
電気特性	電源	単相 100・50/60V・Hz
	電流	6.1/6.4A
	消費電力	0.51/0.61kW
装置細目	圧縮機	0.5kW ロータリー式
	凝縮器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式
	送風器	10W
	風量	8/9m <sup>3</sup> /min
	冷媒制御装置	キャピラリチューブ
	冷媒	R-22
保護装置	霜取装置	デフロストサーモスタット付
	湿度調節器	取付可能(別売品)
	圧縮機	モータプロテクタ
付属品	冷媒回路	高圧圧カスイッチ
	排水用タンク	17L フロート式満水停止付
	電源コード	プラグ付 2×5m

※1 除湿能力は吸込空気温度30℃、相対湿度80%時を定格条件として表示。  
 ※2 除湿能力は表示能力の95%以上です。

## 除雪機



型式	YT-1070
馬力	10馬力
除雪幅	715mm
除雪量	60t/h
最大投雪距離	17M
除雪高	510mm
寸法(全長×全幅×全高)	1450×715×1105mm
装備重量	136kg
使用燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク容量	5.8L

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

单相発電機



型式		①IEG900M-Y	②GE-1600SS-IV	③GE-2800SS-IV2
交流発電機	相数	单相		
	周波数	50/60Hz(切替式)		
	出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA
	電圧	100V		
エンジン	電流	9A	16A	28A
	燃料	ガソリン		
	タンク容量	2.5L	4.2L	12L
寸法	燃費	0.58L/h	1L/h	1.58L/h
	長×巾×高	450×240×380mm	490×280×455mm	680×445×555mm
質量		12.7kg	20kg	68kg

三相発電機

型式		DCA-13SP	DCA-25SP	DCA-45SP	DCA-60SP
交流発電機	相数	三相			
	周波数	50Hz			
	出力	10.5kVA 8.4kW	20kVA 16kW	37kVA 30kW	50kVA 40kW
	電圧	200V			
エンジン	電流	30.3A	57.7A	107A	144A
	燃料	軽油			
	タンク容量	62L	62L	100L	125L
寸法	燃費	2.4L/h	4.06L/h	6.5L/h	8.1L/h
	長×巾×高	1400×650×900mm	1580×650×900mm	2000×880×1250mm	2420×880×1250mm
質量		490kg	600kg	1190kg	1400kg

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## 水中ポンプ／残水ポンプ




水中ポンプ



残水ポンプ


### 水中ポンプ

#### ■性能曲線

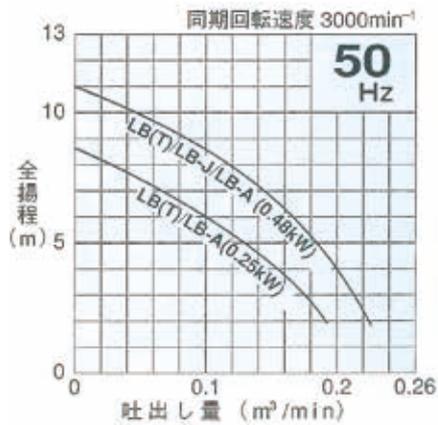

### 残水ポンプ

#### ■性能曲線 ※水中ポンプ形として使用時の性能です。

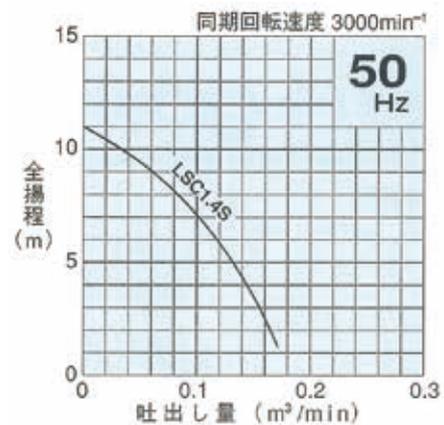

水中ポンプ	
メーカー	鶴見製作所
型式	LB-480
吐出し口径	2吋/50mm
電源	100V
出力	0.48W
重量	9.5kg

残水ポンプ	
メーカー	鶴見製作所
型式	LSC1.4S
吐出し口径	2吋/50mm
電源	100V
出力	0.48W
重量	12kg

販売品	
サニーホース 2吋	50m
	100m

## スweepポンプ



型式	LSP1.4S
吐き出し口 口径	25mm
吐き出し量	0.06m³/min
全揚程	8m
電源	単相100V
出力	0.48kW
質量	12.5kg

付属品	
給水ホース	長さ5m
給水アタッチメント	φ140mm

## 電工ドラム



名称	電工ドラム30M	電工ドラム50M
メーカー	日動工業	日動工業
型番	NPW-EK33YS	NW-EK53
備考	三芯/漏電遮断型	

## 送風機



メーカー	スイデン
型式	SJF-300-1
電源	100V
ダクト径	320φ
風量	52/60m <sup>3</sup> /min
重量	13.1kg

ダクトホース	
リース品	5M
販売品	ポリダクト100M

## 工場扇



メーカー	キタムラ産業
型式	KF514
電源	100V
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	140W/147W
首振り角度	左右80度
重量	6.5kg

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## 業務用掃除機



メーカー	日立
型式	CV-100S6
寸法 (巾×奥行×高)	387×645×400mm
電源	100V
集塵容積	13L
重量	13.9kg

リース付属品	ホース
	アルミ管
	プラスチック管
	T字ノズル
	スキマノズル

## 業務用掃除機 (乾・湿両用)



メーカー	ケルヒャー
型式	NT35/1 TACT
寸法 (巾×奥行×高)	520×380×580mm
電源	100V
出力	1300W
タンク容量	34L
汚水回収量	20L
重量	11.5kg

※自動塵落とし機能付き

リース付属品	ホース
	延長管×2本
	T字ブラシ
	埃用ハケ
	水用ハケ

## 集塵機



型式	EJD1
寸法 (巾×奥行×高)	600×620×945mm
電源	単相100V
出力	620W
出力最大風量	11m³/min
質量	48kg
付属品	ダクトホース5M

仮設トイレ

冷暖房季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

メタルハライドライト



メーカー	日動工業
型式	MHN-175D
出力	175W
電源	100V
重量	7.9kg

全光束14000Lm ハロゲンの5倍の明るさ！

4灯式エンジン投光機／バルーン投光機



名称	①4灯式エンジン投光機	②バルーンエンジン投光機
型式	PL-404R II	LB423B-D
照明	ランプ電力	400W×4
	全光束	34200lm×4
	安定器定格	100V/50Hz
	昇降方式	手動ウインチ式3段
エンジン	最高伸長高さ	4300mm
	出力	2.8KVA
	定格電圧	単相100V
	燃料	軽油
	燃料タンク容量	15L
	燃料消費量	1.28L
	連続運転時間	11.7h
寸法	作業時(L×W×H)	1159×900×1980~4200mm
	収納時(L×W×H)	1159×900×1980mm
質量	220kg	223kg

名称	③バルーン投光機 400W	
型式	LB42BW	
電源電圧	単相100V	
バルーン寸法	直径850mm 高さ550mm	
三脚寸法	収納時	120×130×1430mm
	作業時	990×1150×1240~2120mm
適合発電機	出力0.9kW以上	
三脚質量	8.9kg	
総質量	22.5kg	

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## スカイマスター




SK-12A




### SK-12A

■車両寸法図




■作業範囲




●FRPバケット仕様もあります。

### SK-17A

■車両寸法図




■作業範囲




### SK-210

■車両寸法図




■作業範囲




### SK-22A

■車両寸法図



■作業範囲




型式	SK-12A	SK-17A	SK-210	SK-22A
最大地上高	12.5m	17.1m	21.2m	22.1m
最大作業半径	11.5m	15.0m	13.7m	14.6m
バケット積載荷重	200kg(又は2名)	200kg(又は2名)	200kg(又は2名)	200kg(又は2名)
架装シャーシ	2.75~3.0トンクラス	4.0トンクラス	3.5トンクラス	3.0トンクラス

## 保安用品



スーパーカラーコーン

高さ	690mm
重量	3.5kg

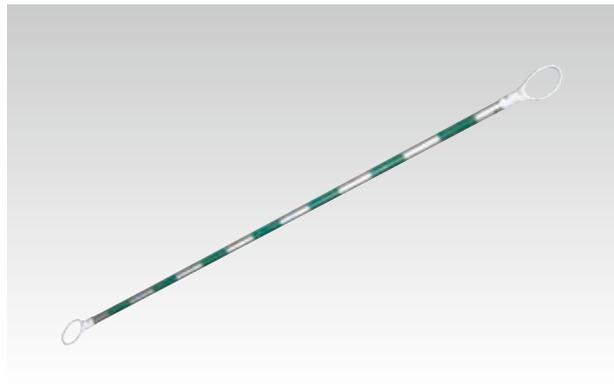

リングバー

長さ	2m
----	----



コーンウエイト

重量	2kg
----	-----




ソララ150R

付属品	単3充電電池×1
-----	----------



折り畳み矢印板(アルミ)

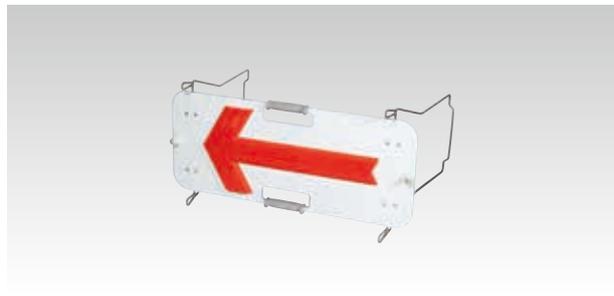

矢印板(LED)

付属品	単1電池×2
-----	--------



Aガード

寸法	450×70×750mm
重量	2.3kg



ダイロックR

重量	13kg
----	------

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

## ガードフェンス

カラーフェンス1800



フェンス関連品

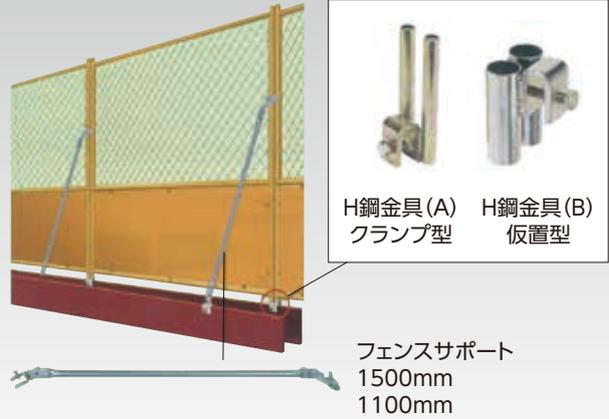

フェンス用台



名称	カラーフェンス	扉付フェンス	ミニカラーフェンス	フェンス用台
型式	1800型	1800型	1200型	
寸法(縦×幅)	1800×1810mm	1800×1845mm	1200×1810mm	
重量	17kg	24kg	12kg	10kg

販売品	
フェンス用目隠しシート	白無地/安全第一

## プラスチックフェンス



ジョイントキャップ



フェンスを直角に連結も可能です。





足は取外し、交換できます。



2段重ね可能。高さが必要な場所でも大丈夫です。

名称	プラスチックフェンス	フェンス用台
型式	N-2	
寸法	1000×1097mm	
重量	3.9kg	10kg

## 敷鉄板／ゴムマット／プラシキ

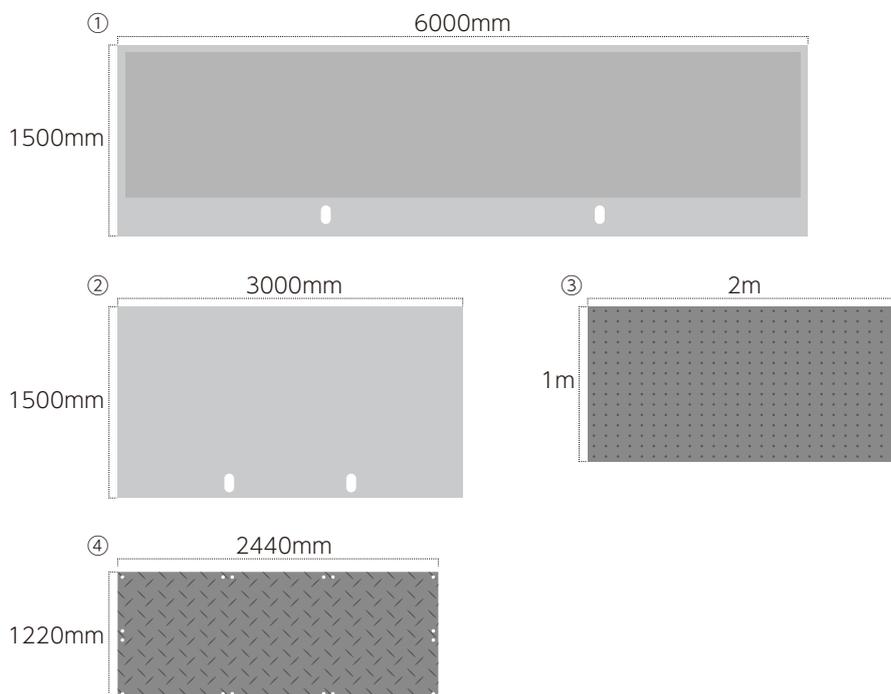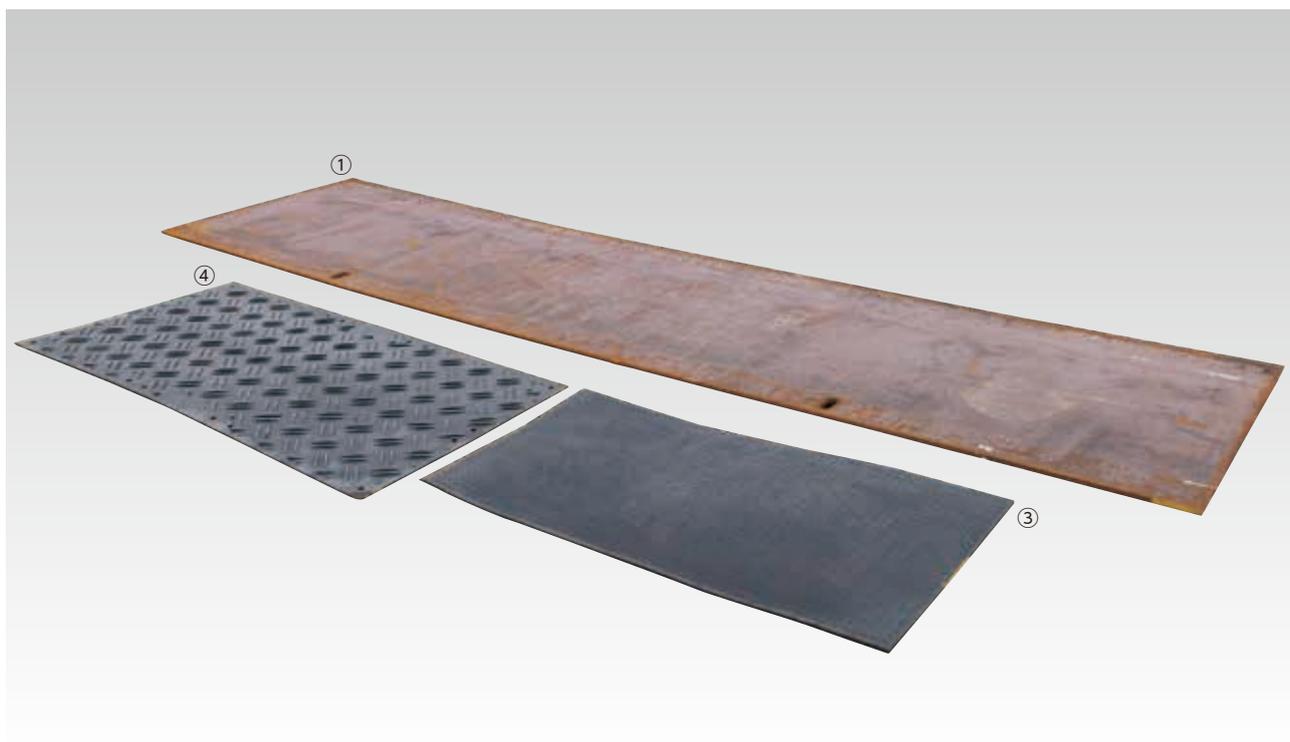

名称	敷鉄板		ゴムマット		プラシキ
	①5×20(尺)	②5×10(尺)	15mm	③20mm	④
寸法(巾×奥行)	1500×6000mm	1500×3000mm	1m×2m	1m×2m	1220×2440mm
厚さ	22mm	22mm	15mm	20mm	12.7mm
重量	1.604t	0.802t	34kg	60kg	39kg
運搬車両	増t車7枚まで	増t車14枚まで			
最大車両重量					60tまで(平地)
備考					片面フラット

※プラシキはアウトリガーには使用出来ません。

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内地図

仮設トイレ

冷暖房季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

## ローリータンク



規格	500L	1000L
寸法(巾×奥行×高)	920×1100×765mm	1200×1200×1020mm

## グリーストラップ

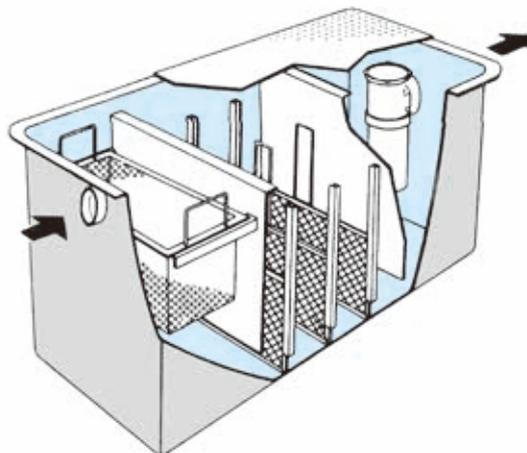

メーカー	ハマネツ
型式	GT-1
寸法(巾×奥行×高)	795×400×445mm
フリンジ巾	30mm
流入管底	150mm
放流管底	220mm
容量	63.3L

## ノッチタンク (沈砂槽)



2~10m<sup>3</sup>各種取り扱っております。

## 外用ライトシンク



名称	①1槽シンク	②3槽シンク	③全槽シンク
寸法(巾×奥行×高さ)	600×575×1000mm	1800×575×1000mm	1500×575×1000mm
販売品	排水ホース 1m		

※蛇口・ホースアダプタは付いておりません。

## 脚立／足場板



①アルミ脚立	規格	6尺	4尺	3尺
	重量	11.6kg	7.6kg	6.1kg
②鋼製脚立	規格	6尺	4尺	3尺
	重量	13.5kg	9.7kg	7.4kg
③鋼製足場板	規格	4m	3m	2m
	重量	13kg	10kg	6.8kg
	寸法 (W×H)	249×4000mm	249×3000mm	249×2000mm

## SG ペガ (立馬)



	MS	M	L	LL	SLL
天板寸法	500×765mm	500×1545mm	500×1545mm	500×1545mm	500×2055mm
最小高さ	720mm	720mm	1200mm	1350mm	1510mm
最高高さ	1050mm	1050mm	1600mm	1750mm	1910mm
重量	11.7kg	16kg	22.7kg	23.5kg	31kg
許容荷重	150kgf				
手がかり棒	なし	あり	あり	あり	あり

※補助手摺及びブリッジは別途ご注文下さい。

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機材商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内地図

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## SG エクレス



天板寸法	500×1100mm	
天板高さ	上段主脚部	620×820mm
	下段主脚部	1510×1910mm
重量	18kg	
許容荷重	150kgf	

※補助手摺は別途ご注文下さい。

## アンドロメダ




	LC	LL
作業床寸法	500×634mm	
最低高さ	1548mm	2122mm
最高高さ	1948mm	2522mm
重量	26.5kg	32kg
許容荷重	150kgf	

※ブリッジは別途ご注文下さい。

## SG セトー





内側に倒し、連結させるだけの簡単設置。昇降面からの墜落の危険を防止!




	L	LLs	LLo
作業床寸法	400×550mm		
最低高さ	1180mm	1580mm	1580mm
最高高さ	1580mm	1980mm	1980mm
重量	15.5kg	18kg	21.5kg
許容荷重	150kgf		

(LLoタイプは折りたたみ可能品です)

## ローリングタワー

### 組立構成図

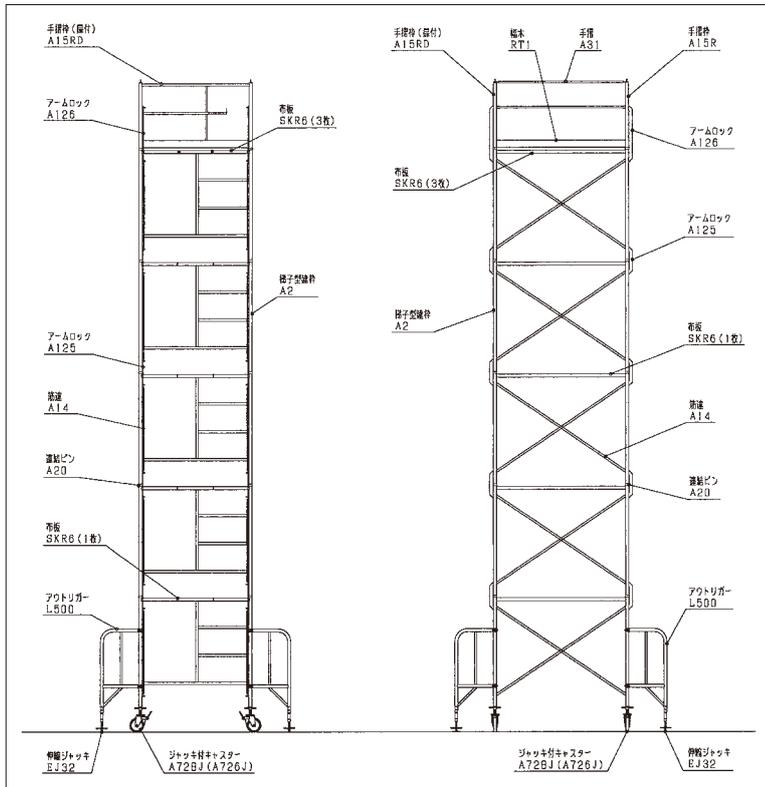

### ローリングタワー高さの規定

#### ① 控え枠 (アウトリガー) の無い場合


車輪 (キャスター) の下端から作業床までの高さ H (m) と、ローリングタワーの外郭を形成するキャスターの主軸間隔 L (m) とは、次の式を満足するものとする。

$$H \leq 7.7L - 5$$

#### ② 控え枠を有する場合

控え枠を有する構造のローリングタワーにあっては、①の式に於ける L (m) の値を、次式により得られる値とする。

$$L = A + \frac{1}{2}(B_1 + B_2)$$

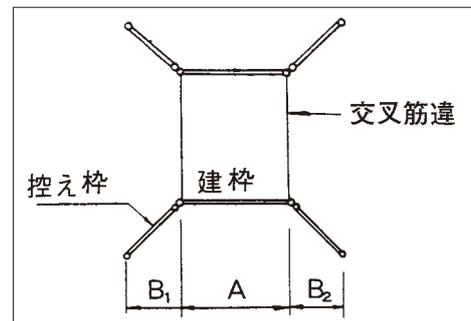

### ローリングタワーの重量

段数	1	2	3	4	5	6
重量 (kg)	161	222	283	343	450	512


段数	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
重量 (kg)	208	269	330	439	500	561

### 使用材早見表

作業面高さ (mm)	1段	2段	3段	4段	5段	6段
部材名/規格	1719	3268	4817	6366	7965	9514
梯子型建枠 A2	2	4	6	8	10	12
手摺枠 A15RD	1	1	1	1	1	1
手摺枠 A15R	1	1	1	1	1	1
幅木	2	2	2	2	2	2
手摺 A31	4	4	4	4	4	4
アームロック A125		4	8	12	16	20
布板 SKR6	3	4	5	6	7	8
筋違 A14	2	4	6	8	10	12
連結ピン A20	4	8	12	16	20	24
アームロック A126	4	4	4	4	4	4
ジャッキ付きキャスター A728J	4	4	4	4	4	4
アウトリガー L500					4	4
伸縮ジャッキ EJ32					4	4
連結クランプ CC42 (TAC)					8	8

作業面高さ (mm)	1段半	2段半	3段半	4段半	5段半	6段半
部材名/規格	2633	4182	5731	7280	8879	10428
梯子型建枠 A2	2	4	6	8	10	12
※梯子型建枠 A2S (H914)	2	2	2	2	2	2
手摺枠 A15RD	1	1	1	1	1	1
手摺枠 A15R	1	1	1	1	1	1
幅木	2	2	2	2	2	2
手摺 A31	4	4	4	4	4	4
アームロック A125	4	8	12	16	20	24
布板 SKR6	4	5	6	7	8	9
筋違 A14	2	4	6	8	10	12
筋違 A08	2	2	2	2	2	2
連結ピン A20	4	8	12	16	20	24
アームロック A126	4	4	4	4	4	4
ジャッキ付きキャスター A728J	4	4	4	4	4	4
アウトリガー L500				4	4	4
伸縮ジャッキ EJ32				4	4	4
連結クランプ CC42 (TAC)				8	8	8

## SG グリフォン

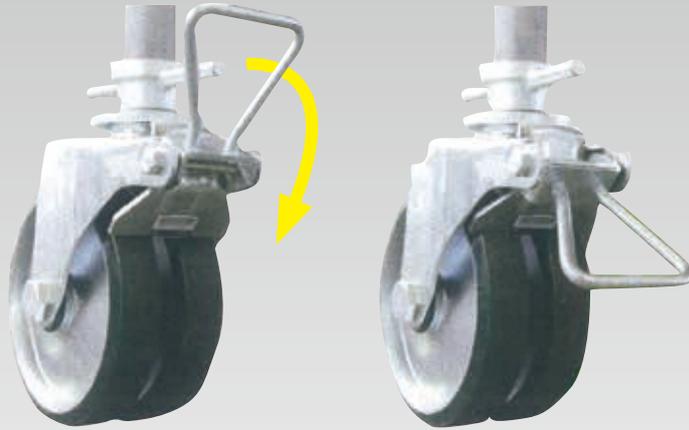


強い制動力を発揮する  
ストッパーを装備!  
ロックもワンタッチで可能!


### 移動式足場用高機動キャスター

- 個々が独立して回転するWキャスター! わずかな力で始動でき、高い旋回性を発揮!
- 許容荷重が従来製品の2倍の**500kg!** ※最小単位(キャスター4個)での許容荷重は2,000kg(作業者含む)になります。

150type

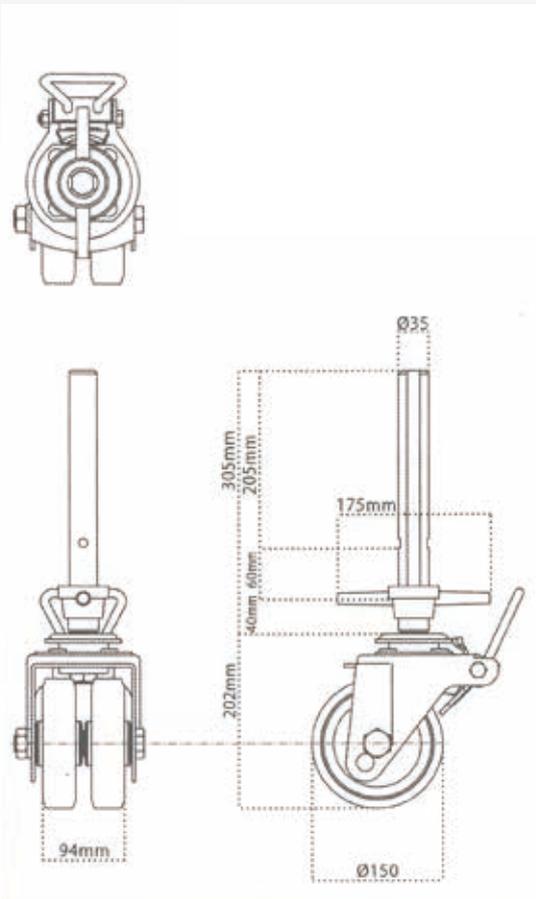

200type

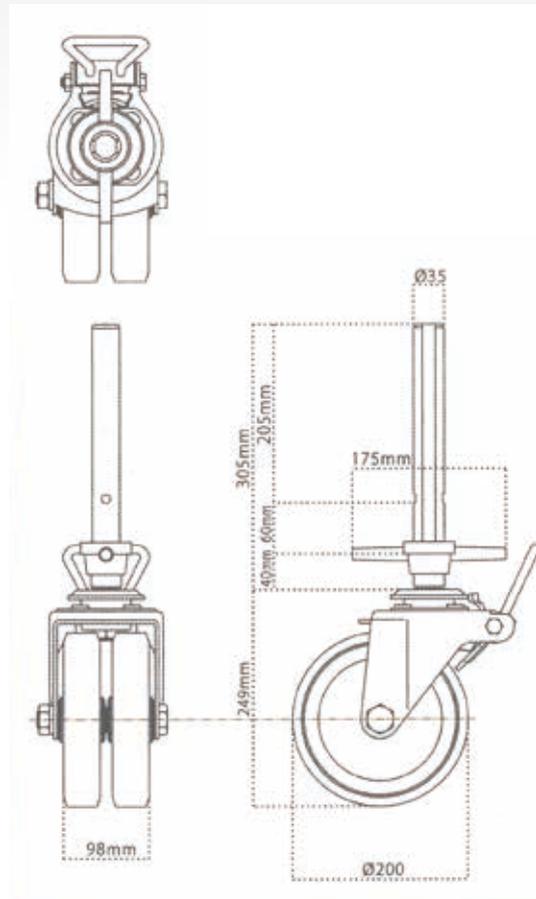

タイプ	150type	200type
高さ調整しろ	60mm	
本体重量	6.8kg	10.5kg
許容荷重	500kg	

## 手押し台車



型式	DH-LSC
最大積載荷重	300kg
積載面 W×L×H	500×800×875mm
重量	22kg

型式	IK-502
最大積載荷重	500kg
積載面 W×L×H	750×1200×885mm
重量	48kg

## ハンドパレット



型式	BM15L	BM15LL	CPW15L-107	BT-HP23	BM30LL	CP-15S-115H	CP-15S-107H
均等荷重	1500kg		2300kg		3000kg	1500kg	
フォーク長	1150mm	1220mm	1070mm		1220mm	1150mm	1070mm
フォーク外幅	520mm	685mm		520mm	685mm	520mm	685mm
フォーク内幅	214mm	379mm	345mm	210mm	379mm	220mm	
フォーク最低位	80mm		75mm		83mm	65mm	
重量	81kg	88kg		65kg	110kg	75kg	80kg
		横移動兼用型				底床型	底床型

## 平床台車



型式	H1280DC
最大均等荷重	1200kg
積載面 W×L×H	800×1200×336mm
重量	55kg

※単管は別途です。

## システム台車



型式	WB-6EM
台車車幅	700~1000mm
台車車長	300~4000mm
台車重量	12kg/1フレーム
積載重量	800kg/2フレーム
	1200kg/3フレーム

※単管は別途です。

仮設トイレ

冷蔵庫・季節商品

機材商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

## ヘラクレス


1200-H




750-AK-01

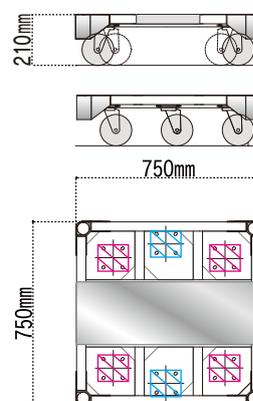

1200-H

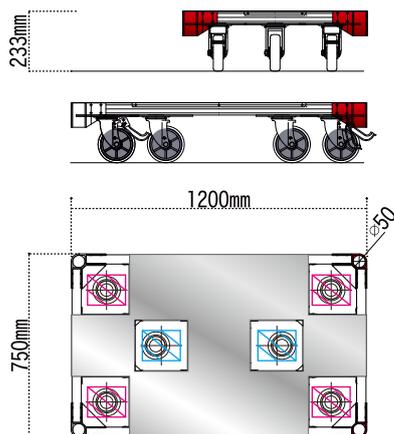

1200-O

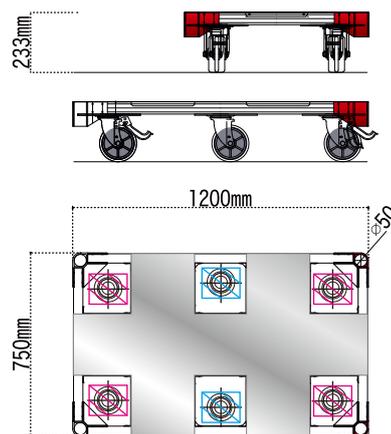

タイプ		750/AK-01	1200-H	1200-O
寸法	長さ	750mm	1200mm	
	幅	750mm	750mm	
	高さ	210mm	233mm	
キャスター径		φ130	φ150	
本体重量		23kg	27.5kg	
最大積載荷重		1000kg		

材質(各タイプ共通)

[本体フレーム・天板]  
アルミ合金製  
[キャスター]  
硬質ゴム・ウレタン

仮設トイレ

冷暖房季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## 住宅足場

### Example 施工例

安心と信頼の足場作り。  
特殊な足場にも対応できます。まずはご連絡ください。

#### 新築住宅用足場



#### 地足場



#### 中層改装用足場



仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機材商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

仮設トイレ

冷暖房季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

## 親綱／Sロック（親綱緊張器）

親綱



Sロック



親綱	サイズ(m)	6	8	10	12	15	20	25
	色識別	ブルー	イエロー	グリーン	ホワイト	レッド	グレー	ブルー

規格	項目	材質	ロープ・径	強度	色
	親綱	テトロン	16mm	37.7kN以上	イエロー・ホワイト


## 親綱支柱／スタンション

親綱支柱H-1型




正面 側面

【規格寸法】

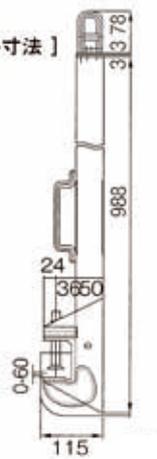


自重:8.5kg

ディンプルポスト兼用型(平行・直交)

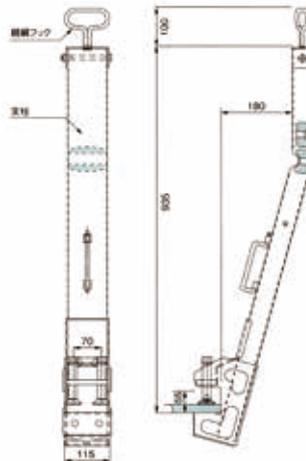

自重:8.7kg

スタンション NRE型

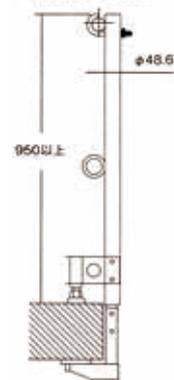

自重:8.0kg

## 安全ブロック



規格	SB-15
長さ	15m
本体重量	6.3kg
販売品	引き寄せロープ

## 白シート (防災養生シートⅡ類)



### 特長

1. 産業用ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング防災加工したものです。
2. (財)日本防災協会の防災試験に合格しています。



▲  
工事用シートの防災性能を  
表示するラベル

サイズ
1.8×5.1m
1.5×5.1m
1.2×5.1m
0.9×5.1m
0.6×5.1m

販売品
組紐※100本単位


## ハローネ



### 色見本



グレー

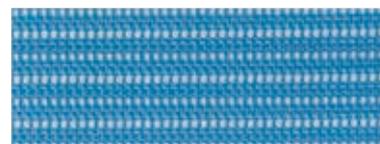

ブルー

項目	ハローネ		サイズ
材質	東レ防災テトロン		1.8×5.1m
重量 (g/m <sup>2</sup> )	405±10		1.5×5.1m
引張強度 (kN/3cm)	タテ	2.45以上	1.2×5.1m
	ヨコ	2.45以上	0.9×5.1m
タフネス (kN・mm)	タテ	294以上	0.6×5.1m
	ヨコ	147以上	
防災登録番号	CO990009		
充実率	0.9		
色	グレー・ブルー・他		
			※メーターサイズもございます。
			販売品
			組紐(各色)※100本単位

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場


荷役・運搬

足場関連

イベント関連



会社案内・地図

## グリーンネット（網目 30mm）

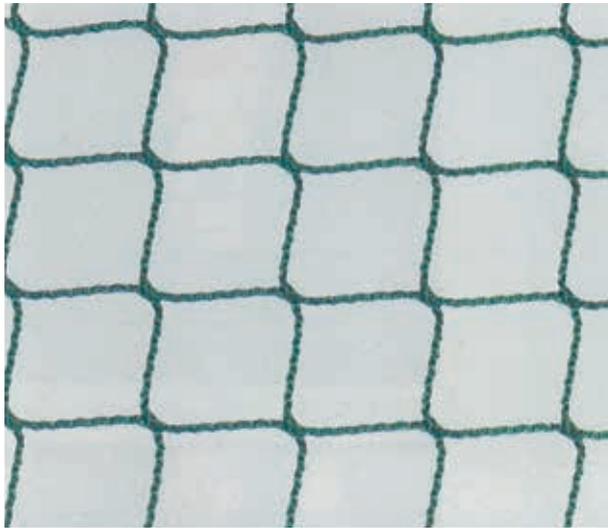

名称	グリーンネット		
サイズ	5×10m	6×10m	7×10m
色識別	ホワイト	オレンジ	グリーン
材質	リブロン		
網地・種類	ラッセル		
網地・規格	2mm 1510T/4		
網地・目合	30mm×30mm		
結節・強度	0.19kN以上		
緑網・径	6mm		
緑網・強度	3kN以上		
充実率	0.12		
色	グリーン		

## スカイラー 15

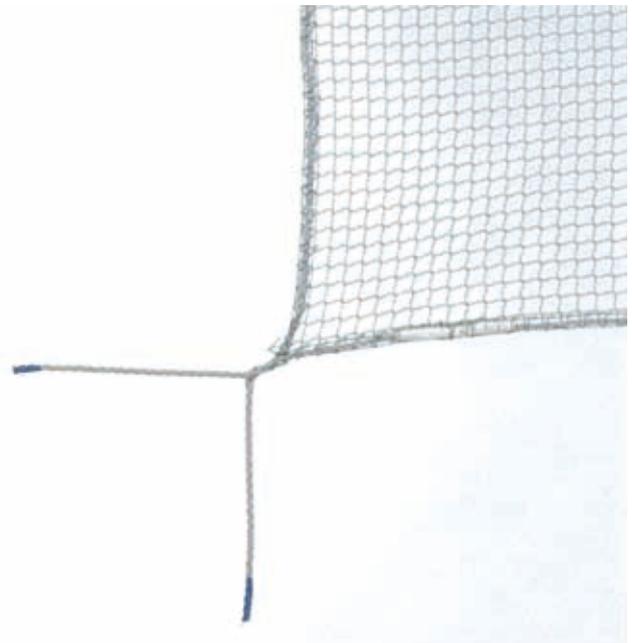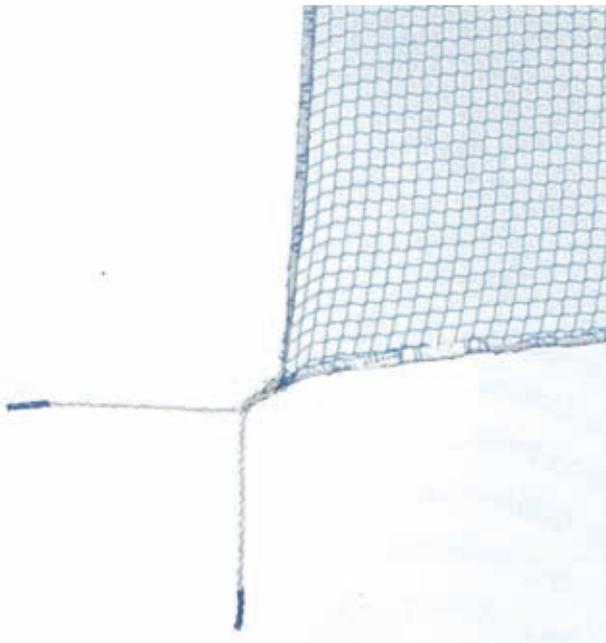

ブルー

グレー


名称	スカイラー15				
サイズ	1×12m	4×12m	5×10m	6×12m	7×14m
色識別	ブルー	イエロー	グリーン	レッド	ホワイト
材質	東レ防災テトロン				
網地・種類	ラッセル				
網地・規格	2mm 280T/33				
網地・目合	15mm×15mm				
結節・強度	270N以上				
緑網・径	6mm				
緑網・強度	5kN以上				
充実率	0.20				
色	グレー、ブルー				

## GK テント



規格	1.5K×2K	2K×3K
面積	9.6㎡[3坪]	19.2㎡[6坪]
A奥行	2690mm	3580mm
B間口	3580mm	5350mm
C全高	2580mm	2840mm
D軒高	1800mm	1800mm
柱数	4	6
パイプ寸法 外径×肉厚	31.8φ×1.4mm	
重量	42kg	72kg

※杭、ロープ、ウエイト有り。施工も承ります。

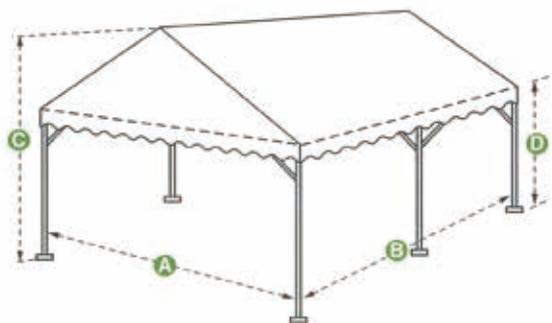

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内地図

## 周辺マップ



**本社**  
〒065-0026  
札幌市東区北26条東9丁目5番1号  
TEL.011-753-5353 FAX.011-702-6408



**機材センター**  
〒007-0880  
札幌市東区丘珠町520番30号  
TEL.011-784-5216 FAX.011-784-9173



**東和産業株式会社** [入庫時間] 平日・土曜/AM8:30~PM5:30 定休日/日曜日・祝祭日



東和産業株式会社